



3-teilige Schnellbauzarge

rema SPEED Zargen werden in 3 Teilen geliefert und sind wegen des geringen Volumen besonders vorteilhaft für den Transport, Lagerung und Handling auf der Baustelle.




Cassaporta in 3 pezzi per montaggio rapido

casseporte rema SPEED vengono fornite in 3 pezzi e sono così molto comode per il trasporto, stoccaggio e per la distribuzione in cantiere.



3-part frame for easy installation

rema SPEED frames are made in 3 pieces. The vantage of this knock down frame is the easy transport, stockage and handling on site.



Materialien / Materiali / Materials



aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm oder 2,0 mm bzw. aus Edelstahl V2A oder V4A aus 1,5 mm oder 2,0 mm lieferbar

possibilità di fornitura sia in acciaio zincato da 1,5 mm oppure 2,0 mm oppure acciaio inossidabile AISI 304 oppure AISI 316 L da 1,5 mm oppure 2,0 mm

available in galvanized steel in 1,5 mm or 2,0 mm or in stainless steel V2A or V4A in 1,5 mm or 2,0 mm

Oberflächen / Superficie / Surfaces



Pulverbeschichtet in allen RAL Classic, RAL DESIGN, DB- und NCS-Farbtönen, Standardoberfläche glatt-matt, mit verschiedenen Variationsmöglichkeiten bei Glanzgrad und Strukturen.

Edelstahl geschliffen K220 / 240 oder gebürstet Scotch Brite

Verniciato a polvere in tutta la gamma RAL Classic, RAL DESIGN, DB oppure NCS. Superficie standard liscio opaco, con ampie possibilità di variare lucidità e strutture.

Inox satinato K220 / 240 oppure Scotch Brite



Powder coated in RAL Classic, RAL DESIGN, DB- or NCS-colours. Standard surface smooth matt, with lot of possibilities, by the gloss level and structures.

Stainless steel satinated K220/240 or Scotch Brite

Standardbefestigung unabhängig von Trockenbau oder Mauerwerk

Fissaggio standard per pareti in cartongesso o muratura


Fixing for stud walls or concrete walls

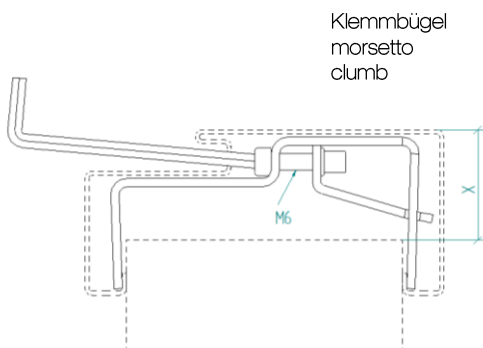

Zargendetails

dettagli del telaio

frame details



Verdeckte Befestigung
mit Klemmbügel

Fissaggio invisibile tramite
morsetti

Invisible frame fixing
with clamps



Alle Teile im
Dichtungskanal
numerierte
(Rückverfolgbarkeit
Auftrag bis Einbau)



Tutti i pezzi numerati
nel canalino della
guarnizione (possibile
verifica dall'ordine all'
installazione)

All parts numbered in
cave of Rubber seal
(possible control from
order to installation)



Eckverbindung 45°
Angoli a 45°
Corners 45°

Eckverbindung 90°
Angoli a 90°
Corners 90°



Zusatzbefestigungspunkt
unten, mit verstellbarem
RAPID Block

Punto di fissaggio
inferiore, con RAPID
Block regolabile

Additional fixing near the
bottom, with registrable
RAPID Block

Zusätzliche Möglichkeit zum Ausschäumen

Possibilità di schiumatura aggiuntiva

Possibility for additional foam fixing